

ROČNO VERIŽNO DVIGALO

Robustna jeklena konstrukcija v lahki izvedbi

Veriga kvalitete G80, pocinkana in kromatirana

Fino obdelano verižno kolo

Nizka vgradna mera


Kovan kavelj z kovanim varovalom

Pod bremenom zaradi igličnega ležaja kavelj vrtljiv

Zaprta zobniški pogon

Avtomatska zavora z dvojnimi zapiranjem

Galvansko pocinkana ročna veriga

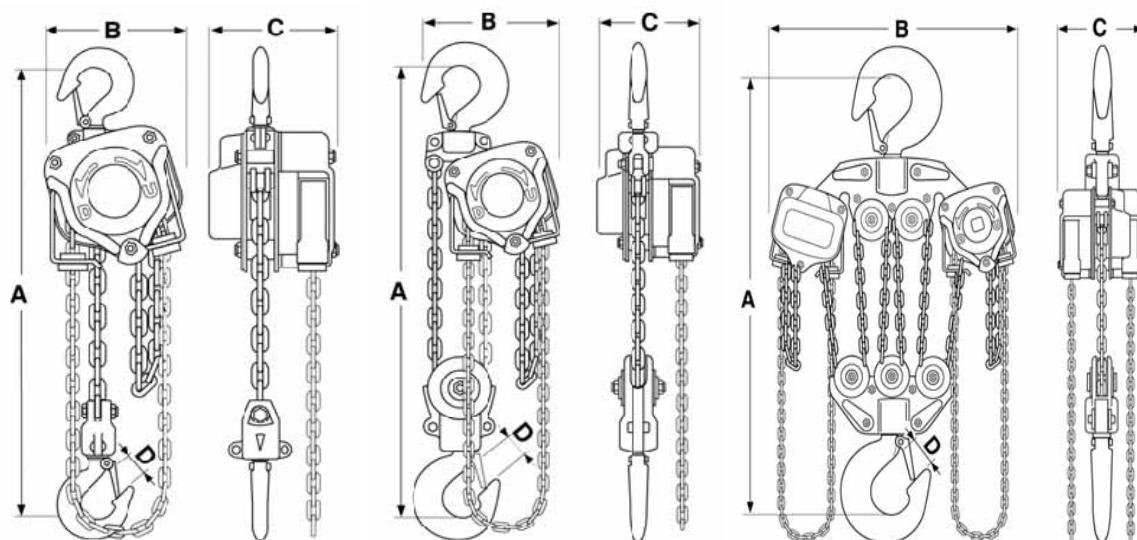

			CB-05	CB-10	CB-15	CB-20	CB-30	CB-50	CB-100	CB-200
Nosilnost		t	0,5	1	1,5	2	3	5	10	20
Višina dviga		m	3	3	3	3	3	3	3	3
Preskusna sila		kN	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1	91,9	235,2
Število stremen			1	1	1	1	2	2	4	8
Veriga	∅	mm	6	6	8	8	8	10	10	10
Dimenzije	C		137,5	146,5	170	170	170	190	190	209
	B		137	162	183	194	220	288	384	625
	A		270	317	399	414	465	636	798	890
	D		28	26	32,5	32	37	46	64	85
Lasna teža		kg	10	12	19	20	27	45,5	83	193