


Super kratko ročno verižno dvigalo

Ekstremno kratka mera od proge do kavlja

Ročno verižno dvigalo integrirano v voziček z ročnim verižnim pogonom

- Ekstremno nizka vgradna višina
- Vgrajeno ročno verižno dvigalo
- Dva nosilna sornika – odlična vozna sposobnost vozička
- Obdelana tekalna kolesa z valjčnimi ležaji
- Bremenska veriga EN 818-7 pocinkana
- Ročna veriga DIN 766 pocinkana

Krajše ne gre!

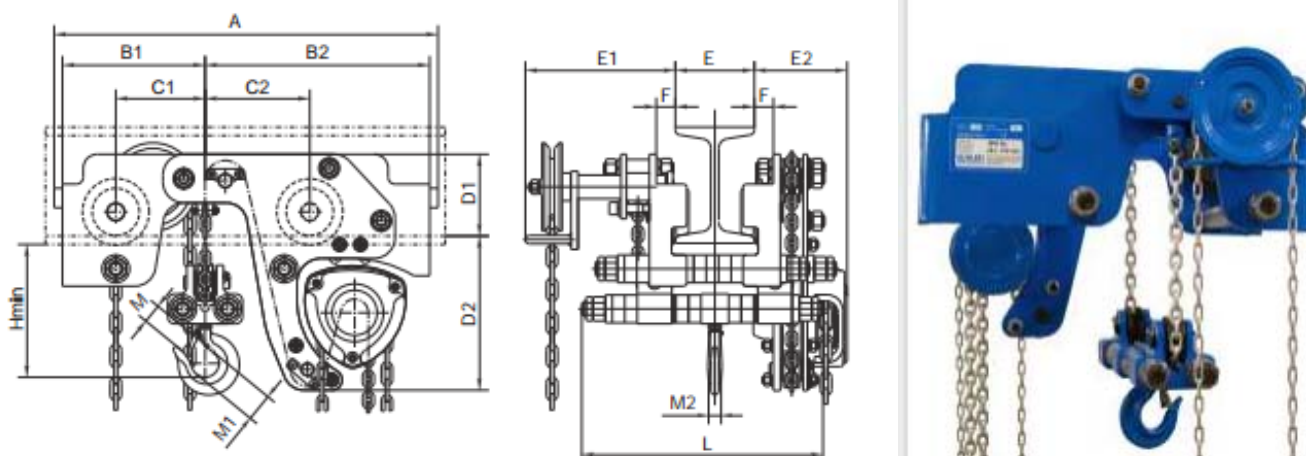

nosilnost kg	mm													
	A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F	L	M	M1	M2
1000	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27,5	348	28	40	18
2000	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36,5	392	36	50	24
3200	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44,0	499	40	55	28
5000	873	336	452	201	279	184	327	259	180	39,0	512	45	65	37
6300	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39,0	512	45	65	37
10 000	1059	408	642	238	332	223	427	320	202	51,0	648	60	85	42

nosilnost kg	Število stremen verige	Mera od proge do kavlja Hmin mm	Premer bremenske verige mm	Lastna teža pri višini dviga 3 m kg	Širina pasnice proge E mm	Širina pasnice proge E mm
1000	2	135	5,0	69	74 – 150	151 – 310
2000	2	160	6,0	118	82 – 156	157 – 306
3200	2	190	8,0	181	103 – 223	224 – 310
5000	4	235	8,0	293	119 – 215	216 – 312
6300	4	235	8,0	296	119 – 215	216 – 312
10 000	4	330	16,0	330	155 – 310	/